

SABLES STABILISÉS AU CIMENT, BÉTONS MAIGRES ET EMPIERREMENTS LIÉS

Graves 0/20 (Type I)


Graves 0/31,5 (Type II) stabilisées
au ciment (50 à 350 Kg)

GBC (grave béton ciment)

GBTC (grave béton tarmac)

GMC (grave mixte ciment)

GSC (grave stabilisé ciment)

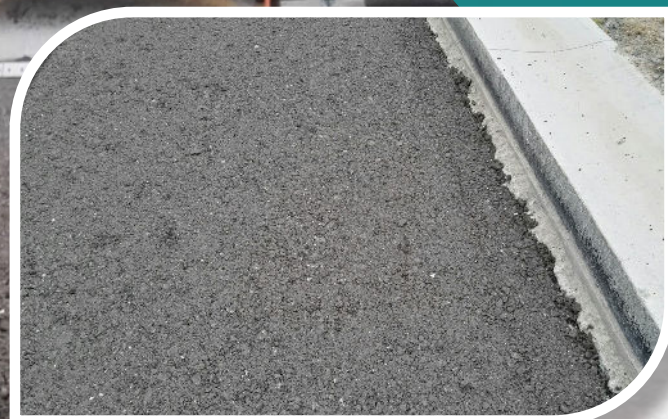

DISPONIBLE CHEZ :



Recymex



Recynam



Valorem



Tradecowall



LE PRODUIT

Fabriqué au départ d'une centrale à malaxeur continu (200T/H). Sable stabilisé au ciment (prêt à l'emploi) composé de sable 0/4 lavé ou de grave 0/8 avec 50 à 300Kg de ciment. Béton maigre prêt à l'emploi composé de granulats recyclés additionnés de ciment CEM III B 42,5 LH-SR. Empierrements liés au ciment Type IA ou Type IIA (2,5 à 5% de ciment).



AVANTAGES

- > S'inscrit dans l'économie circulaire
- > Economise nos gisements et ressources naturelles
- > Excellent rapport qualité / prix
- > Transformation d'un déchet en un produit de qualité
- > Traitement et réutilisation en milieu urbain
- > Moins de transport, gain de temps, moins de CO₂
- > Traçabilité totale du produit fini grâce à la maîtrise des flux et à la sélection des matériaux entrants



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- > Composants : eau / ciment / granulats recyclés (Béton / Enrobés Hydrocarbonés / Mixte)
- > Type de ciment : CEM III B 42,5 LH-SR et CEM III/A 42,5 N CE LA
- > Consistance terre humide (S0 – F0)
- > Conformes au cahier des charges Qualiroutes (suivant nos fiches techniques)



DOMAINES D'APPLICATION

- > Chantiers publics et chantiers privés
- > Sous-fondations ; Fondations
- > Contre-butage ; Remblais techniques ; Bétons de propreté
- > Pose d'éléments linéaires



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

- > Choix de la granularité en fonction du cahier des charges ou du dimensionnement de l'ouvrage
- > Transport par camions bennes bâchées
- > Mise en œuvre dans les 90 minutes après gâchage en centrale
- > Corriger si nécessaire le taux d'humidité qui doit être à l'Optimum Proctor pour hydratation complète et performante du ciment
- > Ne pas poser par temps de pluie, gel ou t° < 5°C
- > Eviter la mise en charge de l'ouvrage avant 7 jours
- > Protection contre la dessiccation après la pose
- > Compacter les graves liées au ciment par couches successives de 30 cm maximum

La présente fiche produit ne vise qu'à l'information et ne saurait être interprétée comme un engagement contractuel.



Recymex



Recynam



Valorem

Des filiales du groupe :



Tradecowall

La valorisation de vos ressources

commercial@tradecowall.be

www.tradecowall.be